

nanomid®

Privacy Box



Руководство по эксплуатации и установке

Содержание

Контакты и поддержка	1
Предварительные предупреждения	2
Технические характеристики	2
Внешние компоненты	3
Первое подключение	4
Привязка Privacy Box	5
Настройки Privacy Box	5
Настройки по умолчанию Privacy Box	5
Продление лицензии Privacy Mode	5

Контакты и поддержка

При возникновении любых проблем посетите раздел FAQ на нашем сайте: <https://nanomid.com/support/faq>

Если вы не можете быстро найти решение своей проблемы, вы можете отправить письмо на адрес info@nanomid.com или открыть заявку через соответствующий раздел сайта <https://nanomid.com/dashboard/ticket>

Предварительные предупреждения



Перед выполнением любых операций рекомендуется прочитать данное руководство.



Ремонт или замена основного модуля либо любого другого компонента должны выполняться только производителем.

Устройство чувствительно к электростатическим разрядам — при любых операциях принимайте соответствующие меры предосторожности.




Гарантия аннулируется по закону в случае неправильного использования или несанкционированного вмешательства в модуль либо в устройства, поставляемые производителем и необходимые для его правильной работы.

Технические характеристики

Interface	1 x WAN Ethernet port 1 x LAN Ethernet port 3 x LEDs 1 x USB 2.0 port 1 x Micro USB port
CPU	MTK7628NN @580Mhz SoC
Memory / Storage	DDR2 128MB / FLASH 16MB
Antennas	Internal
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max WiFi Speed	30Mbps (2.4GHz)
TX Power	<20dBm
Ethernet Port	2 x 10/100M
LEDs	Wireless status / Power supply
Power Input	5V ≡ 1A Micro USB
Power Consumption	<2.75W
Operating Temperature	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Storage Temperature	-20~70°C (-4~158°F)
Dimension / Weight	58 x 58 x 25mm / 40g

IP-адрес по умолчанию настроен через DHCP и не может быть задан статически.

Внешние компоненты

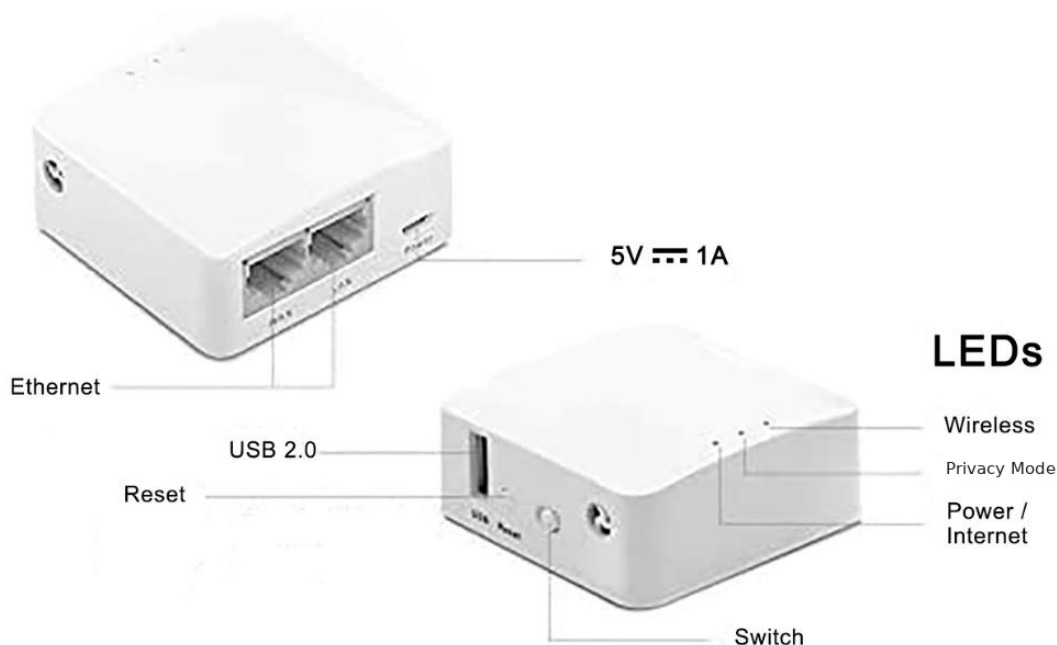

Ethernet

- WAN — должен быть подключён к домашнему роутеру/модему
- LAN — к этому порту можно подключить любое устройство, поддерживающее соединение по кабелю Ethernet (ПК, ноутбуки, коммутаторы и т.д.)

Питание 5В: вставьте кабель, входящий в комплект, и подключите его к любому USB-порту с параметрами 5В ~ 1А.

(Например: USB-порт компьютера, USB-порт зарядного устройства для смартфона, повербанк и т.д.)

Примечание: соблюдайте требуемое напряжение и силу тока, чтобы избежать необратимого повреждения модуля питания!

Порт USB 2.0 и кнопка Reset не используются для работы устройства, а предназначены производителем для диагностики.

НЕ подключайте кабели питания к порту USB 2.0 — это может привести к необратимому повреждению устройства и аннулированию гарантии!


Switch — перезапускает модуль Privacy Mode устройства.

Индикаторы (LED)


- **Первый индикатор (Power/Internet):** если горит — интернет-соединение активно; если не горит — проверьте работу вашей интернет-линии
- **Средний индикатор (Privacy Mode):** если горит — Privacy Mode активен; если не горит — возможно, истёк срок действия вашей подписки
- **Третий индикатор (Wireless/Ethernet):** мигает при подключении по Wi-Fi, горит постоянно при подключении по кабелю Ethernet

Первое подключение

1. Подключите устройство к источнику питания с помощью USB-кабеля из комплекта




2. Подключите один конец кабеля Ethernet (не входит в комплект) к первому порту WAN на задней панели устройства, а другой конец — к свободному разъёму Ethernet на вашем роутере/модеме



3. После этого, если лицензия Privacy Mode приобретена или продлена правильно, загорятся все 3 индикатора.
Теперь вы можете использовать Privacy Mode через Wi-Fi (настройки SSID и пароля см. на странице 5)

Если вы хотите подключить сеть Privacy Mode через кабель Ethernet, просто вставьте второй кабель Ethernet в порт LAN, а другой конец подключите к любому устройству, поддерживающему соединение по кабелю Ethernet (например: ПК, ноутбук, коммутатор)



Привязка Privacy Box

Чтобы привязать Privacy Box к вашей лицензии Privacy Mode, войдите в личный кабинет на сайте <http://nanomid.com/dashboard/privacy-box/boxList> и нажмите «Привязать устройство» (в мобильной версии эта кнопка находится в правом верхнем углу).

Настройки Privacy Box

Чтобы изменить настройки, войдите в личный кабинет на сайте <http://nanomid.com/dashboard/privacy-box/boxList>

Вы сможете изменить:

- SSID — имя Wi-Fi сети, которое будет отображаться на вашем устройстве
- Пароль — пароль для подключения к Wi-Fi сети вашего устройства
- Описание — название, которое вы можете присвоить своему устройству
- Страна — страна, с которой вы хотите соединить ваш Privacy Mode

Вы сможете проверить:

- Модель и версию
- Дату первого подключения
- Дату окончания срока действия лицензии Privacy Mode (привязанной к устройству)
- Серийный номер
- Статус подключения (онлайн/офлайн)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Любое изменение настроек требует, чтобы устройство хотя бы один раз было подключено к интернету.
- После подтверждения изменений устройство автоматически перезагрузится через несколько секунд.

Настройки по умолчанию Privacy Box

SSID : **NM-PRIVACYBOX**

ПАРОЛЬ : **nanopass**

Их можно найти на задней панели устройства



Продление лицензии Privacy Mode

Если срок действия вашей лицензии истекает или уже истёк, войдите в личный кабинет на сайте <http://nanomid.com/dashboard/privacy-box/boxList> и в списке привязанных устройств выберите в меню параметров пункт «Продлить лицензию».

Вы можете продлить лицензию, даже если срок её действия ещё не истёк — в этом случае оплаченные месяцы будут добавлены к уже имеющимся.