

nanomid[®]

VPN Box



Manuale d'uso e installazione

Sommario

Contatti e Supporto.....	1
Avvertenze preliminari.....	2
Specifiche tecniche	2
Come è fatta.....	3
Primo collegamento	4
Associa la VPN Box	5
Impostazioni della VPN Box	5
Impostazioni di default Vpn Box	5
Rinnovo Licenza VPN.....	5

Contatti e Supporto

Per qualsiasi tipo di problema, visita la sezione FAQ del nostro sito: <https://nanomid.com/support/faq>

Se non trovi rapidamente la soluzione al tuo problema, puoi inviare un'email a support@nanomid.com oppure aprire un ticket tramite la sezione dedicata sul sito <https://nanomid.com/dashboard/myticket>

Avvertenze preliminari



Prima di eseguire qualsiasi operazione è consigliato leggere il presente Manuale.

La riparazione o la sostituzione del modulo o dei componenti deve essere effettuata dal Costruttore.



Il prodotto è sensibile alle scariche elettrostatiche, prendere le opportune contromisure durante qualsiasi operazione.




La garanzia decade di diritto, nel caso di uso improprio o manomissione del modulo o dei dispositivi forniti dal costruttore, necessari per il suo corretto funzionamento.

Specifiche tecniche

Interface	1 x WAN Ethernet port 1 x LAN Ethernet port 3 x LEDs 1 x USB 2.0 port 1 x Micro USB port
CPU	MTK7628NN @580Mhz SoC
Memory / Storage	DDR2 128MB / FLASH 16MB
Antennas	Internal
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max WiFi Speed	30Mbps (2.4GHz)
TX Power	<20dBm
Ethernet Port	2 x 10/100M
LEDs	Wireless status / Power supply
Power Input	5V  1A Micro USB
Power Consumption	<2.75W
Operating Temperature	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Storage Temperature	-20~70°C (-4~158°F)
Dimension / Weight	58 x 58 x 25mm / 40g

L'indirizzo IP di default è configurato in DHCP e non può essere settato in modo statico.

Come è fatta

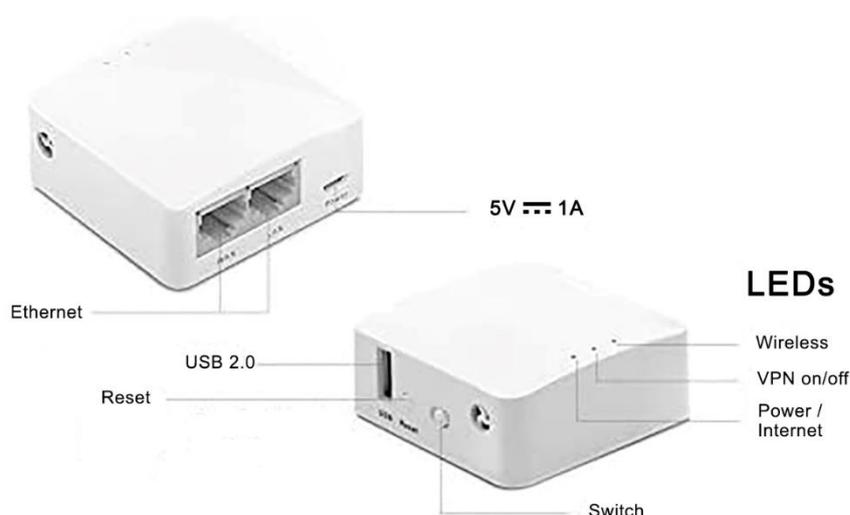

Ethernet

- WAN, va collegato al router/modem di casa
- LAN, puoi collegare la box ad un qualsiasi dispositivo che supporti la connessione tramite cavo ethernet (Esempio PC, Notebook, Switch, ecc..)

Alimentazione 5V, inserisci il cavo, in dotazione nella confezione, e collegalo ad una qualsiasi porta USB 5V ~ 1A.

(Esempio: una porta usb del pc, una porta usb di un caricabatterie per smartphone, una powerbank, ecc...)

NB: Rispettare il voltaggio e l'ampere richiesto, per evitare di causare danni irreversibili al modulo dell'alimentazione!

Porta USB 2.0, tasto Reset, non servono al funzionamento della Box, sono usati dal costruttore a scopo di diagnostica.

NON collegare cavi di alimentazione nella porta USB 2.0, per evitare di causare danni irreversibili e invalidare così la garanzia!


Switch, riavvia il modulo VPN della Box.

LEDs


- Primo led (Power/Internet), quando è acceso significa che la tua connessione internet è attiva, se il led risulta spento, ti invitiamo a verificare il funzionamento della tua linea internet
- Secondo led (VPN), quando è acceso significa che il servizio vpn è attivo, se risulta spento il tuo abbonamento potrebbe essere scaduto.
- Terzo led (Wireless/Ethernet), risulta lampeggiante quando si è connessi tramite wi-fi, rimane fisso quando si è connessi tramite cavo ethernet.

Primo collegamento

1. Collega la Box all'alimentazione, tramite il cavo usb in dotazione

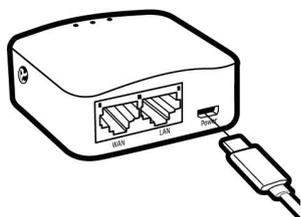


2. Collega un'estremità di un cavo Ethernet (non in dotazione) alla prima porta WAN che si trova sul retro della Box e l'altra estremità in uno slot Ethernet libero del router/modem di casa

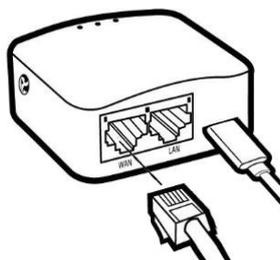

3. A questo punto, se la licenza VPN risulta correttamente acquistata o rinnovata, vedrai tutti e 3 i led accesi. **Sei pronto per usare la tua VPN** tramite WiFi (*per i settaggi dell'SSID e della password, vai a pagina 5*).

Se vuoi collegare tramite cavo Ethernet la tua rete VPN, non devi fare altro che inserire un secondo cavo Ethernet nella porta LAN e inserire l'altra estremità ad un qualsiasi dispositivo che supporti la connessione tramite cavo ethernet (esempio: PC, Notebook, Switch)

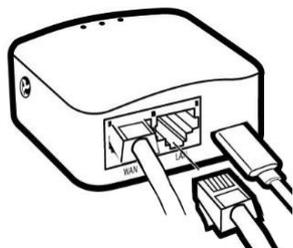

Associa la VPN Box

Per poter associare la VPN Box, basta accedere alla tua area utente su <http://nanomid.com/dashboard/vpnBoxList> E cliccare su “Associa Box” (nella modalità smartphone troverai  in alto a destra).

Impostazioni della VPN Box

Per modificare le impostazioni, basta accedere alla tua area utente su <http://nanomid.com/dashboard/vpnBoxList>

Potrai modificare:

- *SSID*, è il nome della rete WiFi che vuoi visualizzare sulla tua Box
- *Password*, è la password per collegarti alla rete WiFi della tua Box (Password di Default: **nanopass**)
- *Descrizione*, è il nome che puoi associare alla tua box
- *Nazione*, è il paese con la quale vuoi collegare la tua VPN

Potrai controllare:

- *Modello e versione*
- *Data del primo collegamento*
- *Data di scadenza della tua licenza VPN (la quale è collegata alla Box)*
- *Numero Seriale*
- *Se è online o meno*

NOTA BENE

- **Qualsiasi modifica dei settaggi, richiedere che la Box sia stata collegata almeno una volta a internet.**
- **Una volta confermate le modifiche, dopo pochi secondi la Box si riavvierà in modo automatico.**

Impostazioni di default Vpn Box

SSID : **NM-VPNBOX**

PASSWORD : **nanopass**

Puoi trovarli sul retro della Vpn Box



Rinnovo Licenza VPN

Se la licenza è in scadenza o è scaduta, accedi alla tua area utente su <http://nanomid.com/dashboard/vpnBoxList> e nella lista delle tue box associate, dal menu opzioni  scegli di “Rinnovare la tua licenza”.

Puoi scegliere di rinnovare la licenza anche se non è scaduta, in tal caso i mesi acquistati si aggiungeranno a quelli già in tuo possesso.